



Bezvēja E

Inteliģents, videi draudzīgs komforts



iECO



Bezvējš



Gaisa maģija+




OTA tehnoloģija



Viedās mājas lietotne



Simply ideal

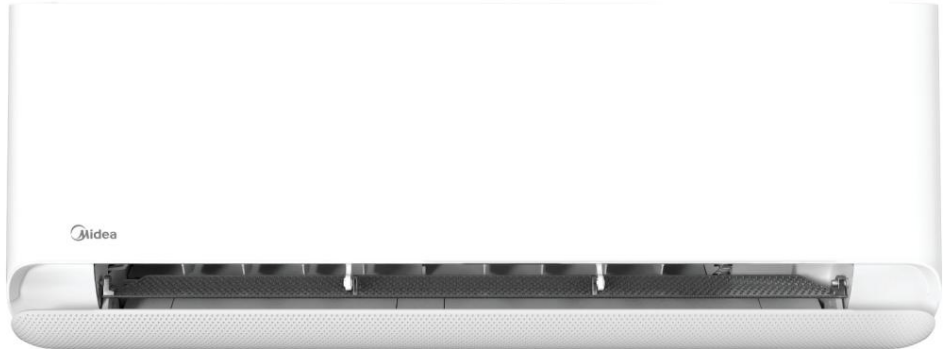

Bezvēja E

REALIZĒJIET EKOLOĢISKU KOMFORTU AR INTELIGENTU IZMANTOŠANU MĀCĪBU TEHNOLOĢIJAS

Aprīkots ar jaunāko viedās mācīšanās algoritmu, Midea Breezeless E spēj proaktīvi aprēķināt dažādas iespējas, lai panāktu labāku gaisa kondicionēšanas pieredzi un darbotos ar papildu enerģijas taupīšanas ātrumu. Tas nodrošina pilnīgu komfortu, izmantojot Breezeless dzesēšanu, sildīšanu, Air Magic+ sterilizāciju un bezvadu tehnoloģiju (OTA).

Inteliģentas mācību tehnoloģijas Papildu enerģijas taupīšana

Jaunākais viedais algoritms varētu proaktīvi noteikt mainīgos faktorus apkārtējā vidē ik pēc 30 sekundēm un pielāgot temperatūru, ietaupot papildu enerģiju līdz pat 20%.

Tūlītēja dzesēšanas komforta sajūta bez vēsmas

5013 mini caurumiņi ar mūsu stikla struktūru maigi mīkstina gaisu. Atdziest par 6,3 °C 10 minūšu laikā*.

*Pamatojoties uz laboratorijas datiem konkrētos apstākļos.

Tūlītēja apkure kā siltumsūkņis

Uzreiz sasilda vēsā laikā līdz pat -20 °C.

Uzsilst līdz 10,4 °C 10 minūšu laikā*.

* Pārbaudīts 2 °C āra temperatūrā

Air Magic+ sterilizators

Negatīvie joni kavē aktivitāti un iznīcina baktērijas, tostarp Escherichia coli, Staphylococcus aureus un H1N1.

bezvadu tehnoloģija

Pastāvīgi atjaunināt produkta funkcionalitāti un nodrošināt profilaktisko apkopi.



Svarīgākie notikumi

Enerģijas taupīšanas ziņojums



Augstas precizitātes jaudas noteikšanas tehnoloģija var izsekot jūsu enerģijas patēriņa pēdas nospiedumiem, identificēt augsta enerģijas patēriņa cēloņus un piedāvāt pielāgotus enerģijas taupīšanas padomus, izmantojot lietotni SmartHome.

Inteliģents mācību algoritms papildu enerģijas taupīšanai



Midea Breezeless E spēja inteliģenti paredzēt un veikt energoefektīvāko gaisa kondicionēšanas darbības programmu ar papildu enerģijas ietaupījumu līdz pat 20% Eco Comfort režīmā.

Viedā miega likne



Midea Breezeless E var automātiski pielāgot temperatūru miega laikā atbilstoši jūsu SmartHome lietotnes papildu iestatījumiem, lai uzturētu komfortablu klimatu pirms gulētiešanas.

Vēsā zibspuldze Plus



Midea Cool Flash Plus tehnoloģija var acumirkli atdzēsēt visu telpu. Ar lielu gaisa apjomu un ilgu gaisa plūsmu visas telpas temperatūru var samazināt par 6,3 °C 10 minūtēs*.

Bezvēsa tehnoloģija



Twinflap™ struktūra ar 5013 mini caurumiem var pārveidot spēcīgu gaisa plūsmu tūkstošos sīku gaisa virknīšu, kas nodrošina vismaigāko dzesēšanas sajūtu.

Karstuma zibspuldze




Ar ātru un spēcīgu sildošo gaisa plūsmu Heat Flash tehnoloģija var īsā laikā sasildīt visu telpu. Telpas temperatūra var paaugstināties par 10,4 °C 10 minūšu laikā.

Gaisa maģija+




Negatīvie joni kavē aktivitāti un iznīcina baktērijas, tostarp Esche-richia coli, Staphylococcus aureus un H1N1.

i-Clean

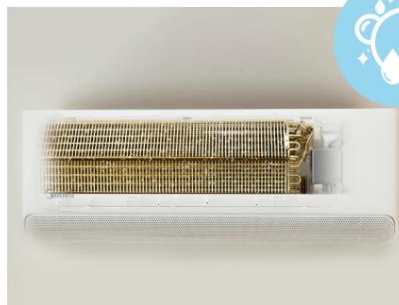

4 pakāpju pašattīrīšanās tehnoloģija līdz pat 56 °C augstā temperatūrā, kas dziļi attīra gaisa kondicionētāja iztvaikotāju, uzturot gaisa padevi tīru un svaigu.

bezvadu tehnoloģija

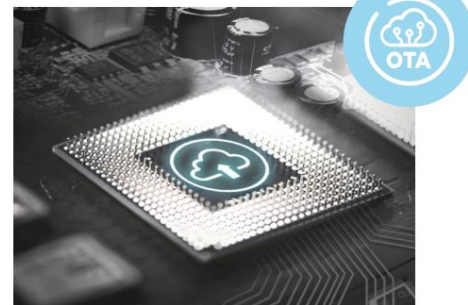

OTA tehnoloģija var nodrošināt gaisa kondicionētāja atjaunināšanu, bezvadu režīmā piegādājot jaunu programmatūru. Tādējādi Midea Breezeless E var nepārtraukti veikt produktu jaunināšanu, funkcionālo optimizāciju un profilaktisko apkopi.



Specifikācijas



Iekštelpu modelis			CB1-09HRFN8-1	CB1-12HRFN8-1	CB1-18HRFN8-1	CB1-24HRFN8-1
Āra modelis			MX2H-09RD6	MX2H-12RD6	MX3H-18RD1-CB	MX4H-24RD1-CB
Barošanas avots		V-Ph-Hz	220-240 V, 1 fāze, 50 Hz	220-240 V, 1 fāze, 50 Hz	220-240 V, 1 fāze, 50 Hz	220-240 V, 1 fāze, 50 Hz
Dzesēšana (standarta apstākļi)	Ietilpība	Btu/h	8871(3412~11942)	11942(4708~14671)	18000(6600~21400)	24000(4700~28300)
	Ietilpība	kW	2,6	3,5	5,3	7
	Ievade	µsGA	650(90~1300)	1077(120~1650)	1600(150~2250)	2480(300~3260)
	Pašreizējais	A	4,80(0,70~5,80)	4,30(0,80~6,00)	7(0,7~9,8)	10,8(1,3~14,0)
	GODS	enerģētiskā	4	3,2	3,3	2,8
Apkure (standarta apstākļi)	Ietilpība	Btu/h	10000(3412~13818)	13000(3684~14999)	19000(4400~23900)	25000(5500~30900)
	Ietilpība	kW	2,93	3,81	5,6	7,3
	Ievade	µsGA	666(100~1290)	1026(110~1400)	1500(220~2350)	2040(340~3000)
	Pašreizējais	A	4,90(0,80~5,80)	4,80(0,74~5,30)	6,5(0,95~10,2)	8,9(1,4~13,0)
	COP	enerģētiskā	4,4	3,7	3,7	3,5
Sezonālā dzesēšana	Pdesignc	kW	2,6	3,5	5,3	7
	REGONET45	enerģētiskā	8,5	8,5	7,1	6,4
	Energoefektivitātes klase		A+++	A+++	A++	A++
Apkure (vidēja)	Pdesignh	kW	2,6	2,6	4,2	4,7
	enerģētiskā	enerģētiskā	4,6	4,6	4,1	4,1
	Energoefektivitātes klase		A++	A++	A+	A+
	Tbiv	°C	-7	-7	-7	-7
Apkure (siltāka)	Pdesignh	kW	2,5	2,9	4,5	5,1
	enerģētiskā	enerģētiskā	5,7	5,6	5,1	5,1
	Energoefektivitātes klase		A+++	A+++	A+++	A+++
	Tbiv	°C	2	2	2	2
Minimālā jauda		°C	2	2	2	2
Nominālā strāva		A	10	10	13	18
Iekštelpu gaisa plūsma (Turbo/Augsta/Vidus/Zema/Si)		m³/h	660/510/415/375	680/520/420/380	1040/835/620/510	1240/1170/950/810
Iekštelpu trokšņa līmenis (augsts/vidējs/zems/Si)		dB(A)	41/36,5/31,5/22,5/17,5	43,5/37,5/31,5/22/19	41/36,5/32,5/20,5	45,0/40,5/30,5/24,0
Iekštelpu skaņas jaudas līmenis		dB(A)	53	55	56	65
Iekštelpu bloks	Izmēri (P*Dz*A)	mm	812x199x299	812x199x299	968x238x225	1030x238x338
	Iepakojums (P*Dz*A)	mm	870x277x385	870x277x385	1027x307x412	1125x430x345
	Neto/bruto svars	kg	9,1/11,6	9,3/12,2	12,3/16,2	14,0/18,6
Āra gaisa plūsma		m³/h	2200	2200	2100	3500
Āra skaņas spiediena līmenis		dB(A)	55	56	57	59,5
Āra skaņas jaudas līmenis		dB(A)	61	62	65	68
Āra bloks	Izmēri (P*Dz*A)	mm	765x303x555	765x303x555	805x303x554	890x342x673
	Iepakojums (P*Dz*A)	mm	887x337x610	887x337x610	915x370x615	995x398x740
	Neto/bruto svars	kg	23,1/25,4	23,1/25,4	32,3/35,1	41/44,1
Dzesētāji	Tips		R32	R32	R32	R32
			675	675	675	675
	Uzlādētāis daudzums	kg	0,55	0,58	1,1	1,45
Projektēšanas spiediens		MPa	4,3/1,7	4,3/1,7	4,3/1,7	4,3/1,7
Dzesēšanas šķidruma cauruļvadi	Šķidruma puse/gāzes puse	mm (collas)	6,35 mm (1/4 collas)/9,52 mm (3/8 collas) 6,35 mm (1/4 collas)/9,52 mm (3/8 collas) 6,35 mm (1/4 collas)/12,7 mm (1/2 collas) 9,52 mm (3/8 collas)/15,9 mm (5/8 collas)	6,35 mm (1/4 collas)/9,52 mm (3/8 collas) 6,35 mm (1/4 collas)/9,52 mm (3/8 collas) 6,35 mm (1/4 collas)/12,7 mm (1/2 collas) 9,52 mm (3/8 collas)/15,9 mm (5/8 collas)	6,35 mm (1/4 collas)/9,52 mm (3/8 collas) 6,35 mm (1/4 collas)/9,52 mm (3/8 collas) 6,35 mm (1/4 collas)/12,7 mm (1/2 collas) 9,52 mm (3/8 collas)/15,9 mm (5/8 collas)	6,35 mm (1/4 collas)/9,52 mm (3/8 collas) 6,35 mm (1/4 collas)/9,52 mm (3/8 collas) 6,35 mm (1/4 collas)/12,7 mm (1/2 collas) 9,52 mm (3/8 collas)/15,9 mm (5/8 collas)
	Maks. aukstumaģenta caurules garums	m	25	25	30	50
	Maks. līmeņu starpība	m	10	10	20	25
Istabas temperatūra	Iekštelpu (dzesēšana/apkure)	°C	16 32/0 30	16 32/0 30	16 32/0 30	16 32/0 30
	Āra (dzesēšana/apkure)	°C	-15 50/-25 24	-15 50/-25 24	-15 50/-20 24	-15 50/-20 24
Pielietojuma joma (dzesēšanas standarts)		m²	12~17	16~23	24 35	32 47
Daudzums uz 20° /40° /40°HQ			108/225/254	108/225/254	81/174/196	63/137/150





www.midea.com