


Sienas iekārta

FTXTA-CB + RXTA-C



BLUEEVOLUTION nepura stylish

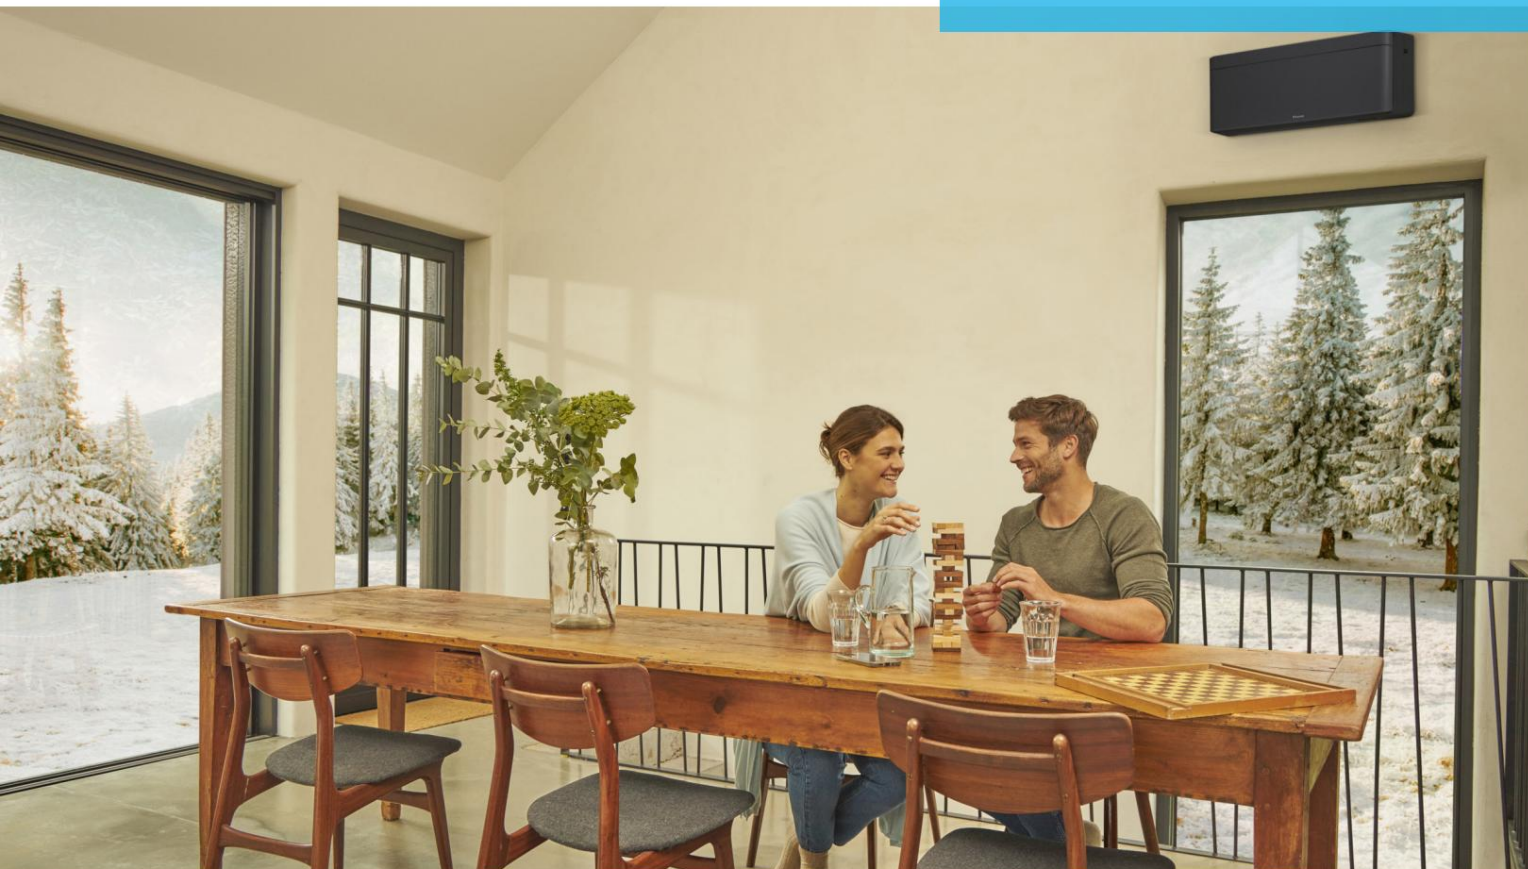

Kamīna loģika



Koanda efekts -
apkure



Siltuma pastiprinājums



Garantēts
darbība līdz
-30°C



Onecta lietotne

Kur inovācija satiekas ar radošumu, pat apkārtējās
vides temperatūrā līdz -30°C

- › Garantēta sildīšanas jauda līdz -30°C
- › Vienmērīgs temperatūras sadalījums, pateicoties kamīna loģikai
- › Kompakts dizains matēti melnā krāsā
- › Perfekta temperatūras sadale, pateicoties Koanda efekts
- › Inteliģentais termiskais sensors: gaisa plūsma tiek regulēta, konstatējot temperatūras atšķirības
- › Onecta lietotne
- › Balss vadība

- › Blueevolution klāsts: mazāka ietekme uz vidi
- › Sezonas efektivitātes vērtības līdz pat A+++ dzesēšanas un apkures režīmā
- › Daikin Flash Streamer tehnoloģija: jaudīga gaisa attīrīšana
- › Praktiski nedzirdama
- › Siltuma pastiprinājums: ātra uzsildīšana ieslēgšanas laikā (tikai pārī)

FTXTA-CB + RXTA-C



Iekštelpu bloks		FTXTA		30CB	
Izmēri	Vienība	Augstums x Platums x Dzīlums	mm	295 x 798 x 189	
Svars	Vienība		kg	12	
Gaisa filtrs		Tips		Noņemams/mazgājams	
Wattson	Gaisa plūsmas ātrums	Dzesēšana Klusa darbība/ Zems/Vidējs/Augsts	m ³ /min	4,9 /6,0 /9,0 /13,1	
		Apkure Klusa darbība / Zems / Vidējs / Augsts	m ³ /min	5,0 / 5,8 / 8,2 / 12,3	
Skaņas jaudas līmenis Dzesēšana			dBA	60,0	
Apkure			dBA	60,0	
Skaņas spiediena līmenis		Dzesēšana Klusa darbība/Zema/Augsta	dBA	20,0 /25,0 /43,0	
		Apkure Klusa darbība/Zema/Augsta	dBA	19,0 /24,0 /41,0	
Vadības sistēmas		Infrasarkanā tālvadības pults		ARC466A84	
		Vadu tālvadības pults		BRC073A4	


Dzesēšana: iekštelpu temperatūra 27°CDB, 19°CWB; āra temperatūra 35°CDB, 24°CWB; ekvivalents cauruļvada garums: 5 m | Apkure: iekštelpu temperatūra 20°CDB; āra temperatūra 7°CDB, 6°CWB; ekvivalents aukstumagēnta cauruļvads: 5 m | Elektriskos datus skatiet atsevišķā rasējumā.

Āra bloks		RXTA		30°C	
Izmēri	Vienība	Augstums x Platums x Dzīlums	mm	605 x 930 x 376	
Svars	Vienība		kg	42	
Skaņas jaudas līmenis Dzesēšana Apkure			dBA	60	
Skaņas spiediena līmenis Dzesēšana Nom.			dBA	60	
			dBA	48,0	
Apkures nominālā jauda.			dBA	49,0	
Darbības diapazons		Dzesēšanas apkārtējā temperatūra Min.-Maks.	dBA °CDB	-10 ~46	
		Apkures apkārtējās vides temperatūra Min.-Maks.	°CWB	-31 ~18	
Dzesētājviela		Tips		R-32	
		GSP		675,0	
		Maksa	kg/ TCO2Eq	0,97 /0,66	
Cauruļvadu savienojumi Šķidrums Ārējais diametrs			mm	6,35	
		Gāzes	mm	9,50	
		cauruļvada garums	m	20	
		Papildu aukstumagēnta uzpilde Līmenu starpība IU - OU Maks.	kg/m ²	0,02 (cauruļvadiem, kuru garums pārsniedz 10 m)	
			m	15,0	
Barošanas avots		Fāze/frekvence/spriegums	Hz/V	1~/50 /220-240	
Strāva - 50 Hz		Maksimālā drošinātāja strāva (MFA)	A	16	

Satur fluorētas siltumniecekta gāzes | Darbības diapazonu skatiet atsevišķā rasējumā | Elektriskos datus skatiet atsevišķā rasējumā

Efektivitātes dati			FTXTA + RXTA		30CB + 30C	
Dzesēšanas jauda	Min./Nomin./Maks.	kW			1,2 / 3,0 / 4,6	
Sildīšanas jauda	Min./Nomin./Maks.	kW			0,8 /3,2 /7,10	
Jaudas ieeja	Dzesēšana	Vārds.	kW		0,62	
	Apkure	Vārds.	kW		0,64	
Telpu dzesēšana	Energoefektivitātes klase				A+++	
	Ietilpība	Pdizains	kW		3,00	
			kWh/gadā		8,75	
Telpu apsilde (Vidējais klimats)	Energoefektivitātes klase				A+++	
	Ietilpība	Pdizains	kW		3,00	
	MĒRKIS/A				5,17	
	Gada enerģijas patēriņš		kWh/gadā		812	
Telpu apsilde (aukstā klimatā)	Energoefektivitātes klase				A+	
	Ietilpība	Pdesignh	kW		4,38	
	Gada enerģijas patēriņš		kWh/gadā		2248	
	MĒRKIS/C				4,09	
Nominālā efektivitāte EER					4,89	
	COP				5,01	
	Gada enerģijas patēriņš Enerģijas		kWh		310	
	markēšanas direktīva Maksimālā	Dzesēšana/apkure			A/A	
Strāva - 50 Hz	drošinātāja strāva (MFA)	A			16	

Daikin Europe NV Public Limited Company · Zandvoordestraat 300 · 8400 Ostende · Belģija · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · BE 0412 120 336 (atbildīgais redaktors)



ECPEN23-063

08/2023



Daikin Europe NV piedalās ventilatoru spoļu iekārtu un mainīgas aukstumagēnta plūsmas sistēmu ECP programmās. Daikin Applied Europe SpA piedalās šķidruma dzesēšanas iekārtu un hidraulisko siltumsūkņu ECP programmās. Pārbaudiet sertifikāta derīgumu: www.eurovent-certification.com

Šī publikācija ir sagatavota tikai informatīvos nolūkos un nav uzskatāma par piedāvājumu, kas būtu saistošs Daikin Europe NV / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe NV / Daikin Central Europe HandelsGmbH ir apkopojusi šīs publikācijas saturu pēc labākās sirdsapziņas. Netiek sniegta nekāda tieša vai netieša garantija par tās saturu un tajā piedāvāto produktu un pakalpojumu pilnīgumu, precizitāti, uzticamību vai piemērotību noteiktam mērķim. Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Daikin Europe NV / Daikin Central Europe HandelsGmbH nepārprotami noraida jebkādu atbildību par jebkādiem tiesiem vai netiesiem zaudējumiem plašākā nozīmē, kas izriet no šīs publikācijas lietošanas un/vai interpretācijas vai ir saistīti ar to. Visu saturu aizsargā Daikin Europe NV autoritēstības.