


Midea Breezeless E

Breezeless tehnoloģija (5013 mini atveres)
 Dzesēšana līdz pat -15°C āra gaisa temperatūrai
 Sildīšana līdz pat -20°C āra gaisa temperatūrai
 Iebūvēts WiFi
 Tūlītēja uzsildīšana kā siltumsūkņim
 «Air Magic +» funkcija. (pretbakteriāla)
 «I-clean» 4 pakāpju pašattīrīšanās tehnoloģija

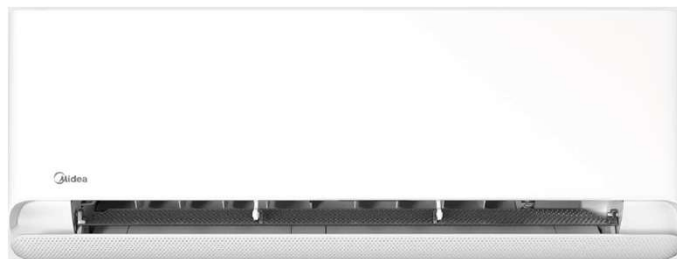

Modelis	Iekštelpu bloks		CB1-09HRFN8-I	CB1-12HRFN8-I	CB1-18HRFN8-I	CB1-24HRFN8-I
	Āra bloks		MX2H-09RD6	MX2H-12RD6	MX3H-18RD1-CB	MX4H-24RD1-CB
Dzesēšanas jauda		kW	2,8 (1,0-3,5)	3,6 (1,3-4,3)	5,3 (1,9-6,3)	7,0 (1,6-8,3)
Sildīšanas jauda		kW	2,9 (1,0-3,8)	3,8 (1,0-4,4)	5,6 (1,3-7,0)	7,3 (1,6-9,0)
Patērētā enerģija	Dzesēšana	kW	0,76(0,08~1,13)	1,11 (0,12~1,65)	1,6 (0,15-2,25)	2,48 (0,03-3,26)
	Sildīšana	kW	0,69(0,10~1,25)	1,02 (0,11~1,40)	1,5 (0,022-2,35)	2,04 (0,034-3,0)
SEER (Dzesēšana)		W/W	7,6	7,1	7,1	6,4
SCOP (Sildīšana)		W/W	4,1	4,2	4,1	4,1
Energoefektivitātes klase	Sildīšana/Dzesēšana		A+/A++			
Gaisa apmaiņas daudzums (maks.)		m³/h	510	520	835	1170
Trokšņu līmenis 1 m attālumā	Iekštelpu bloks	dB(A)	37/32/20/19	37/35/21/20	41/36,5/32,5/20,5	45/40,5/30,5/24
	Āra bloks	dB(A)	53	56	57	59,5
Izmēri (WxDxH)	Iekštelpu bloks	mm	812x199x299		968x320x225	1030x238x338
	Āra bloks	mm	740x462x220		805x330x554	890x342x673
Svars (neto)	Iekštelpu bloks	kg	9,1	9,3	12,3	14,0
	Āra bloks	kg	22,7	22,9	32,3	41,0
Cauruļu šķērsgriezums	Šķidrums/gāze	colla	1/4" + 3/8"		¼" + ½"	3/8" + 5/8"
aukstum aģents			R32			
Trases garums bez papildus uzpildēs		m	5			
Freona daudzums		kg	0,55	0,62	1,1	1,45
Aukstum aģenta papildināšanas daudzums		gr/m	12			24
Maksimālais trases garums		m	25		30	50
Maksimālā augstumu starpība starp blokiem		m	10		20	25
Āra temperatūru darba diapazons	Dzesēšana/sildīšana	°C	-15 + 50/-20 + 24			
Elektroinstalācija	Darba strāva	V/Ph/Hz	220-240/1/50			
	Strāvas pievads	Bloks	Āra			
	Barošanas kabelis	mm²	3x2,5			
	Saziņas kabelis	mm²	5x1,5			